

ПЕРВИЧНЫЙ ЗАПУСК И НАСТРОЙКА
КОНТРОЛЛЕРА Z-WAVE СЕТИ
PHILIO PSC01/03 Z-WAVE IP GATEWAY

Руководство пользователя




Настоящее руководство описывает процесс первичной настройки контроллеров Philio PSC01 и PSC03.

Функционал устройств описан на сайте:

[Контроллер PSC01](#)


[Контроллер PSC03](#)

1. Перед началом настройки убедитесь, что ваш контроллер имеет полную комплектацию, включая:
 - адаптер питания 12В 1А,
 - комплектный кабель Ethernet.Питание контроллера осуществляется от сети переменного тока 220В через комплектный адаптер питания. Контроллер должен иметь подключение к сети с выходом в интернет. Должны присутствовать наклейки на обратной стороне устройства с mac-адресом, серийным номером устройства и qr-кодом. Для настройки устройства используется мобильное приложение, доступное для устройств на iOS и Android.
2. Для настройки устройства используется мобильное приложение, доступное для устройств на iOS и Android.
 - iOS: [Z-wave Home Mate на itunes.apple.com](#)
 - Планшеты Android: [Z-wave Home Mate на play.google.com](#)
 - Телефоны Android: [Z-wave Home Mate \(Phone\) на play.google.com](#)*Установка будет описана для приложения Home Mate (Phone) на Android. Действия и интерфейс для всех других версий мобильного приложения аналогичны.*
3. Откройте приложение «Home Mate» и в меню выберите «+ Gateway».

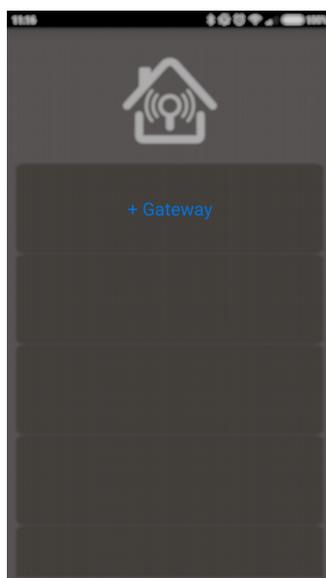

4. Первичная настройка параметров авторизации.

- 4.1 На странице настройки выберите «QR code».

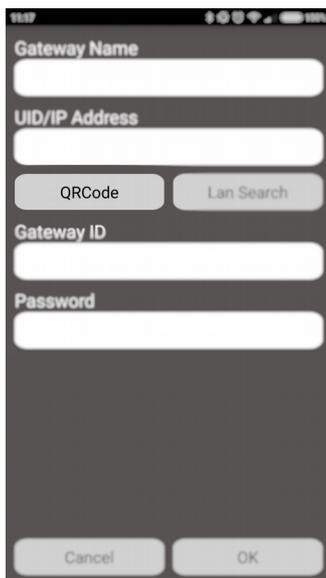

Только для Android:

Откроется приложение Barcode Scanner для сканирования QR-кода. Если оно у вас не установлено, установите его и повторите пп. 2-3 настройки.

Приложение Home Mate поддерживает чтение кодов только с помощью Barcode Scanner.



Ссылка для установки [Barcode Scanner на play.google.com](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.barcode.scanner).

Наведите камеру на QR-код на обратной стороне устройства – серийный номер заполнится автоматически. Также серийный номер можно ввести вручную с наклейки на обратной стороне устройства.



- 4.2 В строке Gateway Name придумайте и укажите название, которое будет отображаться в списке контроллеров. По умолчанию название «Gateway 1».
- 4.3 В строке GatewayID введите имя пользователя по умолчанию: «admin».

- 4.4 В строке Password введите пароль по умолчанию «888888».

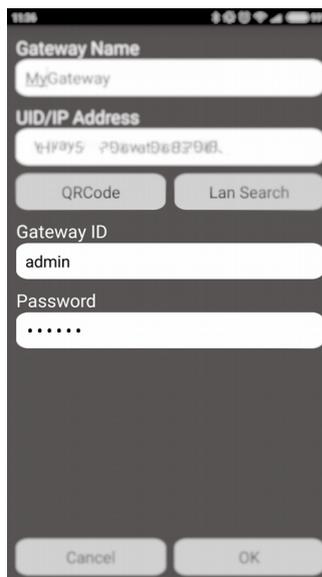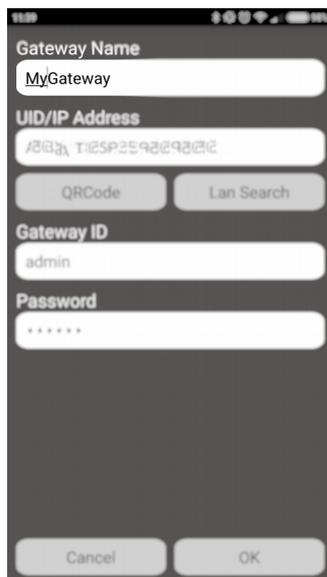

После настройки и проверки контроллера не забудьте изменить имя пользователя и пароль по умолчанию. В случае, если вы этого не сделаете, злоумышленники могут получить доступ к вашему аккаунту и управлять устройствами вашего умного дома, в том числе отключать системы безопасности и оповещения.

- 4.5 Нажмите OK
5. На главном экране появился ваш новый контроллер. Нажмите на эту строчку, чтобы получить к нему доступ. Настройка контроллера Philio PSC03 завершена. Зеленый индикатор в верхнем левом углу показывает, что подключение к контроллеру активно и работает нормально.

