



NETIChome®

Модуль-регулятор (Dimmer)


**Процесс добавления/удаления исполнительного устройства в сеть
Z-Wave**

Процесс добавления/удаления исполнительного устройства в сеть Z-Wave

Перед тем, как приступить к добавлению исполнительного устройства (модуля), пожалуйста, выполните процедуру настройки главного контроллера NETIC Control. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке: <http://www.netichome.com/en/support/netic/>

Добавление модуля-регулятора (Dimmer) в базу данных главного контроллера NETIC Control

1. После настройки главного контроллера NETIC Control, зайдите в его графический WEB-интерфейс;
2. Зайдите в вкладку «Устройства/Управление устройствами» (Device/Device Management), оно расположено сверху в графическом интерфейсе;
3. Нажмите иконку «Управление устройствами NETIChome» (Manage NETIChome devices);

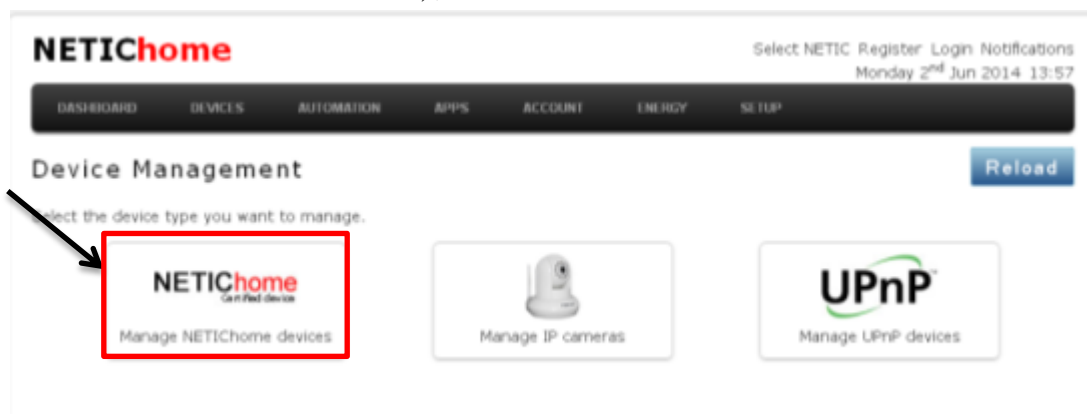

4. В левой части выберите:

- «Добавить устройство NETIChome. Поднести устройства к контроллеру NETIC» (Add a NETIChome device. Bring devices to NETIC). В этом случае необходимо выполнить следующие шаги:
 - Подключить контроллер NETIC Control к локальной сети и подключить адаптер питания;
 - Подождать пока загорится 3 светодиода и перестанут мигать;
 - Поднести модуль-регулятор (в данном примере Dimmer) не менее чем на 1 метр от главного контроллера NETIC Control;
 - Затем нажать кнопку внизу справа «Начать добавление устройства» (Start adding devices).

В большинстве случаев используете этот метод добавления устройств. Он будет описан далее.

NETIChome Select NETIC Register Login Notifications
Tuesday 3rd Jun 2014 09:21

DASHBOARD DEVICES AUTOMATION APPS ACCOUNT ENERGY SETUP

Device management Reload

- Add a NETIChome device**
Bring devices to NETIC
- Add a NETIChome device
Bring NETIC to devices
- Remove a NETIChome device
Remove a device from your network
- Advanced
Advanced options
- Delete devices
Delete devices that could not be removed

1.) Connect NETIC to the internet and power supply.

2.) Wait until all 3 LED lights are lit and not flashing.

3.) Bring the NETIChome device you wish to pair with NETIC within maximum 1 meter (3 feet) of the NETIC unit.

max 1 meter (3 feet)

NETIChome Certified device

NETIC

Back **Start adding devices**

- «Добавить устройство NETIChome. Поднести контроллер NETIC к устройству» (Add a NETIChome device. Bring NETIC to devices). В этом случае необходимо удостовериться, что элементы питания полностью заряжены и установлены правильно, соблюдая полярность. Далее выполните следующие шаги:
 - Отключить контроллер NETIC Control от локальной сети и отключить адаптер питания;
 - Установить элементы питания (3x AA) в контроллер NETIC Control;
 - Поднести главный контроллер NETIC Control к модулю-регулятору (Dimmer) не менее чем на 1 метр. Нажать на корпусе главного контроллера NETIC Control кнопку с изображением батареи на несколько секунд и подождать пока светодиодная индикация начнет мигать оранжевым цветом;
 - Затем нажать кнопку внизу справа «Начать добавление устройства» (Start adding devices).

NETIChome Select NETIC Register Login Notifications
Tuesday 3rd Jun 2014 09:22

DASHBOARD DEVICES AUTOMATION APPS ACCOUNT ENERGY SETUP

Device management Reload

- Add a NETIChome device
Bring devices to NETIC
- Add a NETIChome device**
Bring NETIC to devices
- Remove a NETIChome device
Removes a device from your network
- Advanced
Advanced options
- Delete devices
Delete devices that could not be removed

1.) Unplug cables from NETIC.

2.) Insert batteries into NETIC.


3.) Bring NETIC within maximum 1 meter (3 feet) of the NETIC device. Press the battery button on NETIC for a few seconds and wait until the orange LED indicator starts flashing.

NETIC

NETIChome
Certified device

Back **Start adding devices**

5. Главный контроллер NETIChome приступит к поиску новых устройств. Вы можете отслеживать поиск устройств в окне справа сверху «Режим добавления новых устройств» (Add new devices now);

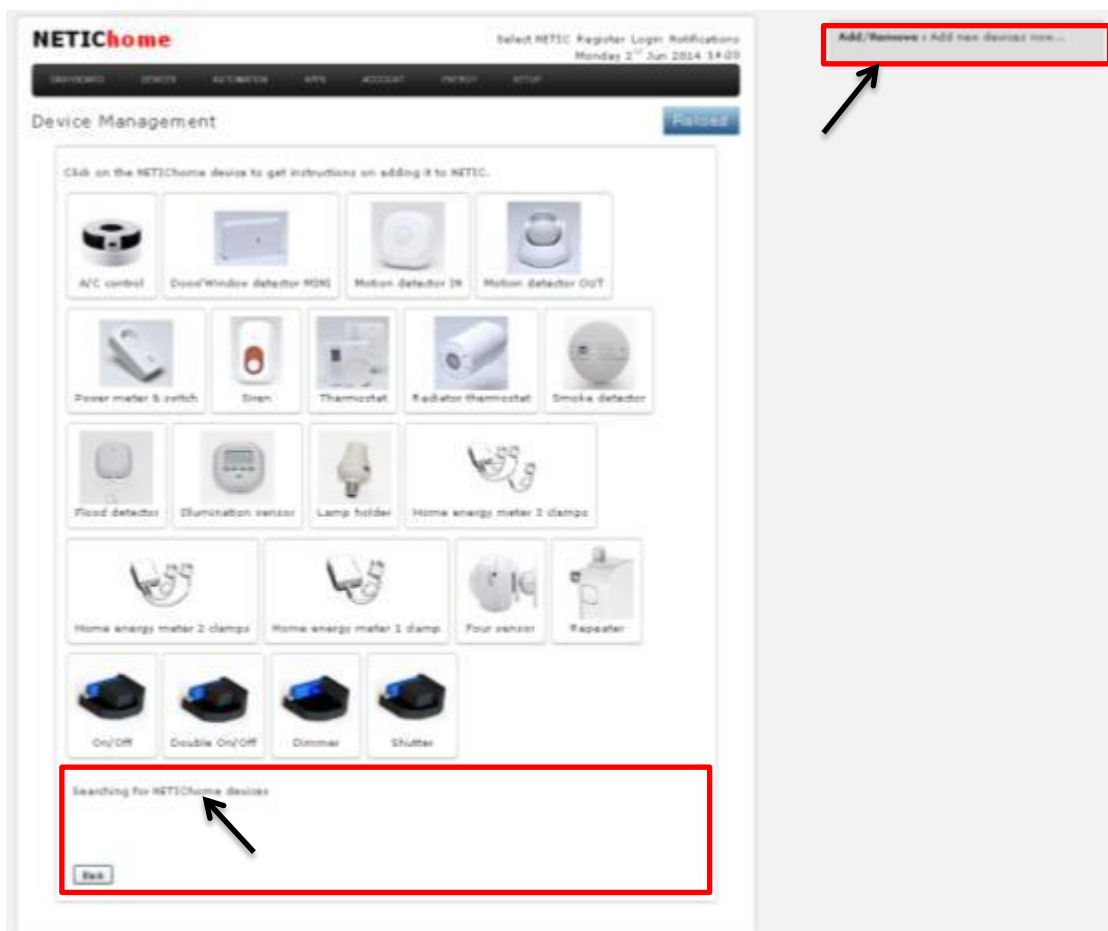


6. Нажмите на иконку модуля-регулятора «DIMMER».

!!!Внимательно ознакомьтесь со схемой подключения модуля к электрической цепи!!!


Подключите датчик температуры (приобретается отдельно).

В появившемся подменю выберите один из способов добавления устройства «Adding device instructions»:

- Или нажмите служебную кнопку на корпусе модуля более чем на 2 секунды;
- Или замкните контакты П 3 раза в течение 3 секунд;
- Или подключите модуль к электросети, и он автоматически настроит связь с главным контроллером NETIC Control (в течение 30 минут).

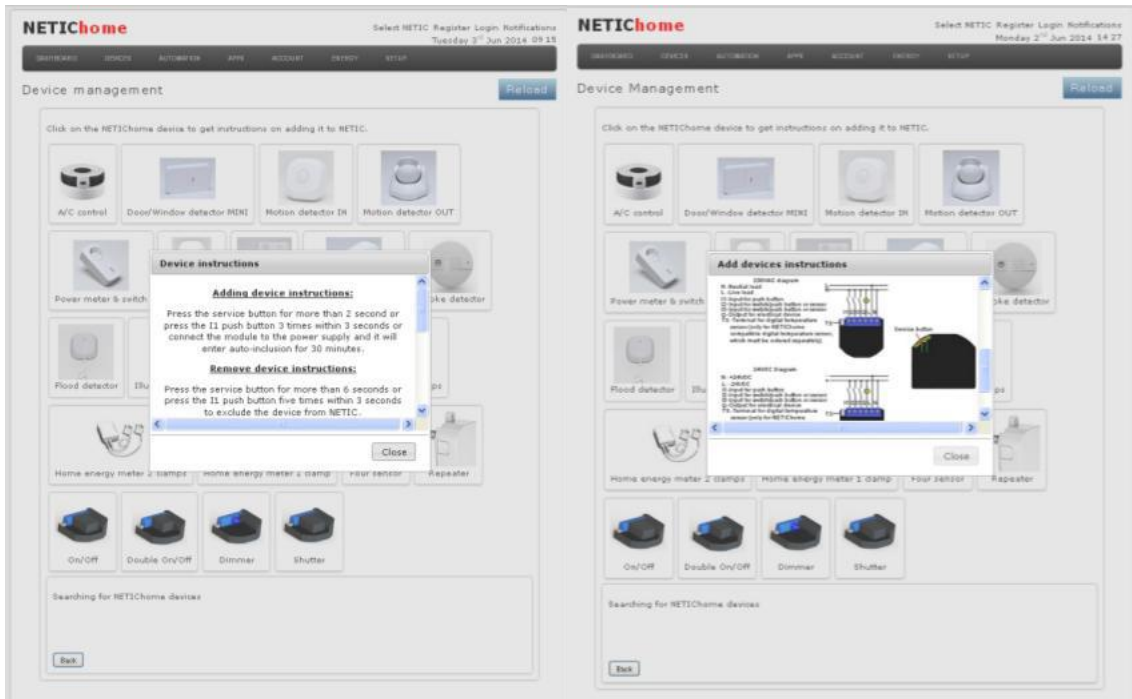


7. Когда модуль будет обнаружен (в окне справа сверху «Режим добавления новых устройств» (Add new devices now)), нажмите «Закончить добавление устройства» (Finish adding).

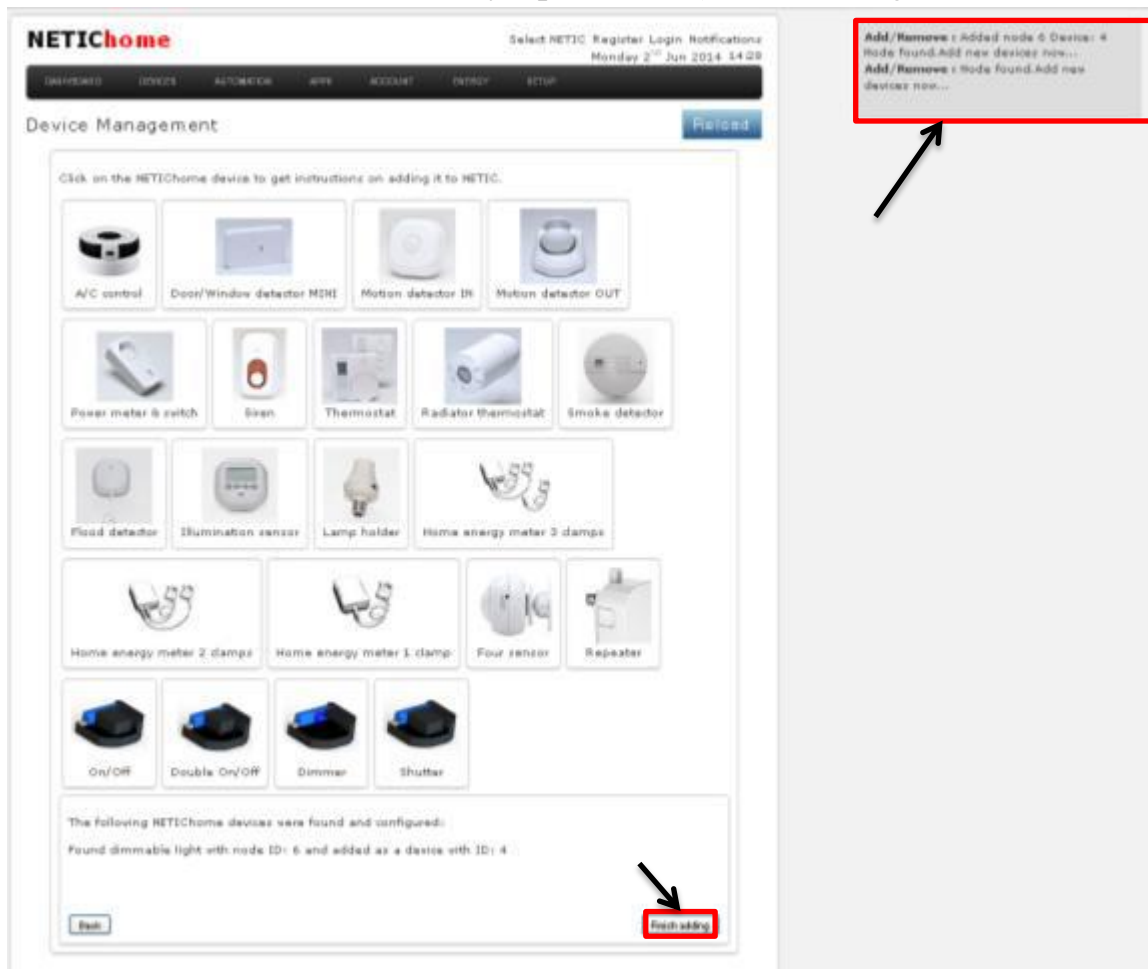

8. Модуль-регулятор «Dimmer», помимо функции регулятора, имеет возможность подключения двух независимых цифровых входов (подключение к I2 и I3 терминалам на корпусе модуля). Главный контроллер NETIC Control автоматически добавит их как дочерние устройства.

Вы можете это увидеть в окне статуса поиска устройств (Searching for NETIChome devices). После нажмите клавишу «Далее» (Next).

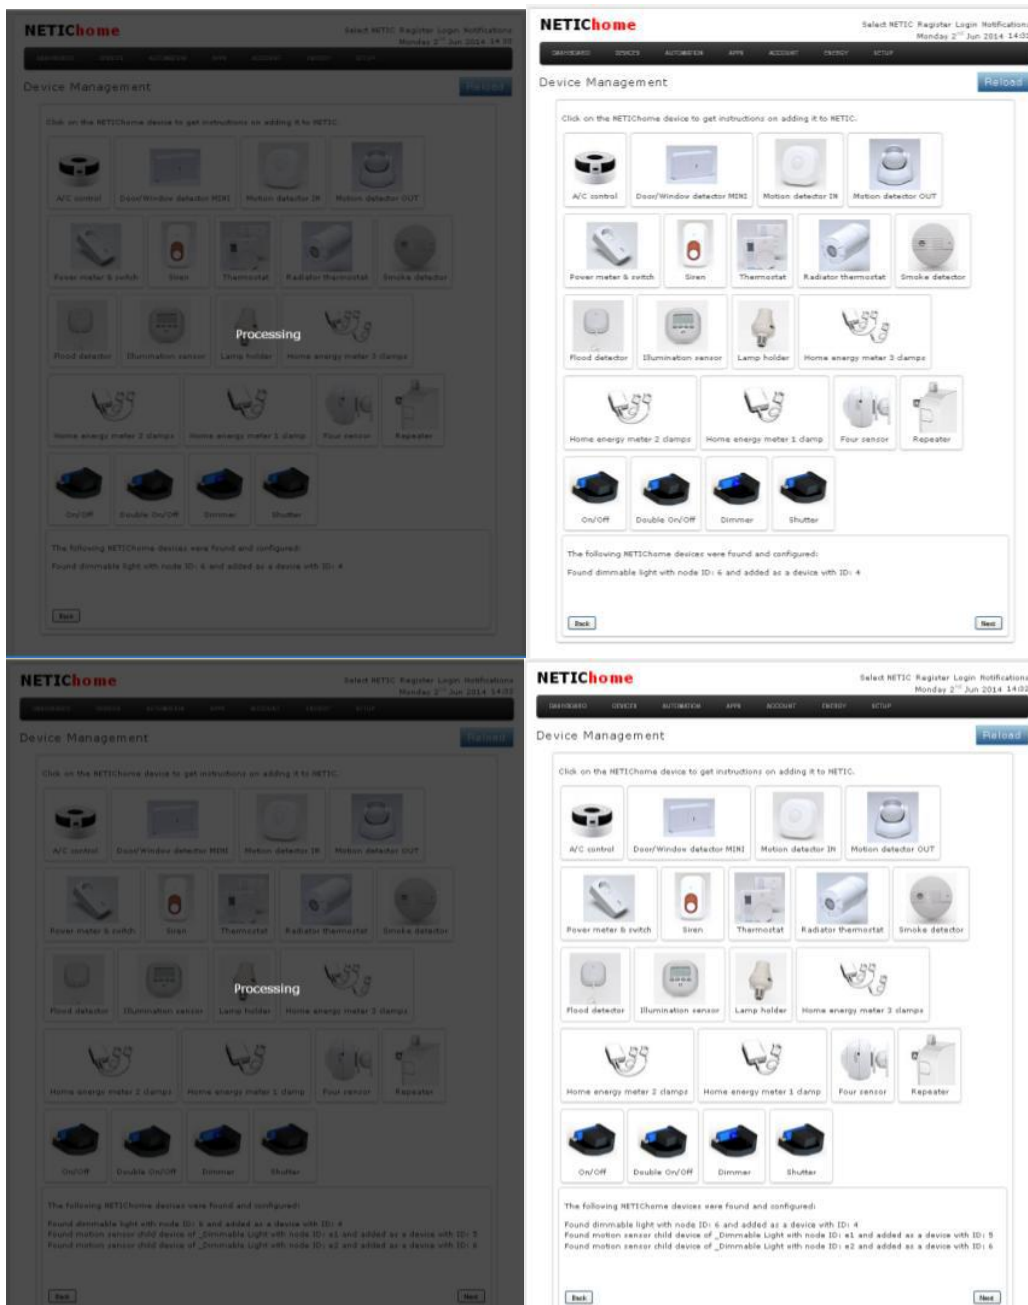

9. Далее произойдет переход на вкладку, где возможно ввести имя модуля, выбрать иконку и назначить комнату для добавленного устройства.

- Если вы подключили к терминалу I2 на корпусе модуля какой-либо датчик (датчик движения, например), вы должны провести его настройку в графическом интерфейсе для корректной совместной работы сенсора и модуля.

Присвойте имя для сенсора (например «Датчик движения» (Motion Sensor)), выберите иконку «Select icon» (выбранная иконка будет подсвечена) и выберите комнату «Select room», например, «Кухня» (Kitchen). По завершении нажмите кнопку «Далее» (Next)

NETIChome

Select NETIC Register Login Notifications
Monday 2nd Jun 2014 14:33

DASHBOARD DEVICES AUTOMATION APPS ACCOUNT ENERGY SETUP

Name your NETIChome device. [Reload](#)

Adding child device of _Dimmable Light, named _Motion Sensor, which is 1 from 3 newly added devices.

1.) Enter device name:
Motion sensor

2.) Select icon:

3.) Select room:
Kitchen

Next

- Если вы подключили к терминалу I3 на корпусе модуля какой-либо датчик (например, датчик задымления), вы должны провести его настройку в графическом интерфейсе для корректной совместной работы сенсора и модуля.

Присвойте имя для сенсора (например «Датчик движения» (Motion Sensor)), выберите иконку «Select icon» (выбранная иконка будет подсвечена) и выберите комнату «Select room», например «Кухня» (Kitchen). По завершению нажмите кнопку «Далее» (Next)

NETIChome Select NETIC Register Login Notifications
Monday 2nd Jun 2014 14:34

DASHBOARD DEVICES AUTOMATION APPS ACCOUNT ENERGY SETUP

Name your NETIChome device. Reload

Adding child device of _Dimmable Light, named _Motion Sensor, which is 2 from 3 newly added devices:

1.) Enter device name:
 1

2.) Select icon:

3.) Select room:
 3

4

- Для настройки основной функции, вы должны провести его настройку в графическом интерфейсе. Присвойте имя для модуля (например «Рассеянный свет» (Ambient light)), выберете иконку «Select icon» (выбранная иконка будет подсвечена) и выберете комнату «Select room», например «Кухня» (Kitchen). По завершению нажмите кнопку «Далее» (Next)



NETIChome Select NETIC Register Login Notifications
Monday 2nd Jun 2014 14 35

DASHBOARD DEVICES AUTOMATION APPS ACCOUNT ENERGY SETUP

Name your NETIChome device. Reload

Adding device _Dimmable Light which is 3 from 3 newly added devices.

1.) Enter device name:
 ← 1

2.) Select icon:
 ← 2


3.) Select room:
 ← 3

3


- Далее появится всплывающее окно с запросом: «Добавить несколько устройств?» (Add more devices?), Нажмите «Готово» (Finish adding), если вы завершили ввод информации о модуле и сенсорах.



10. На этом процедура добавление модуля-регулятора завершена. После система перенаправит вас на вкладку «Устройство/Все устройства» (Devices/All devices), где будут отображены все добавленные устройства.

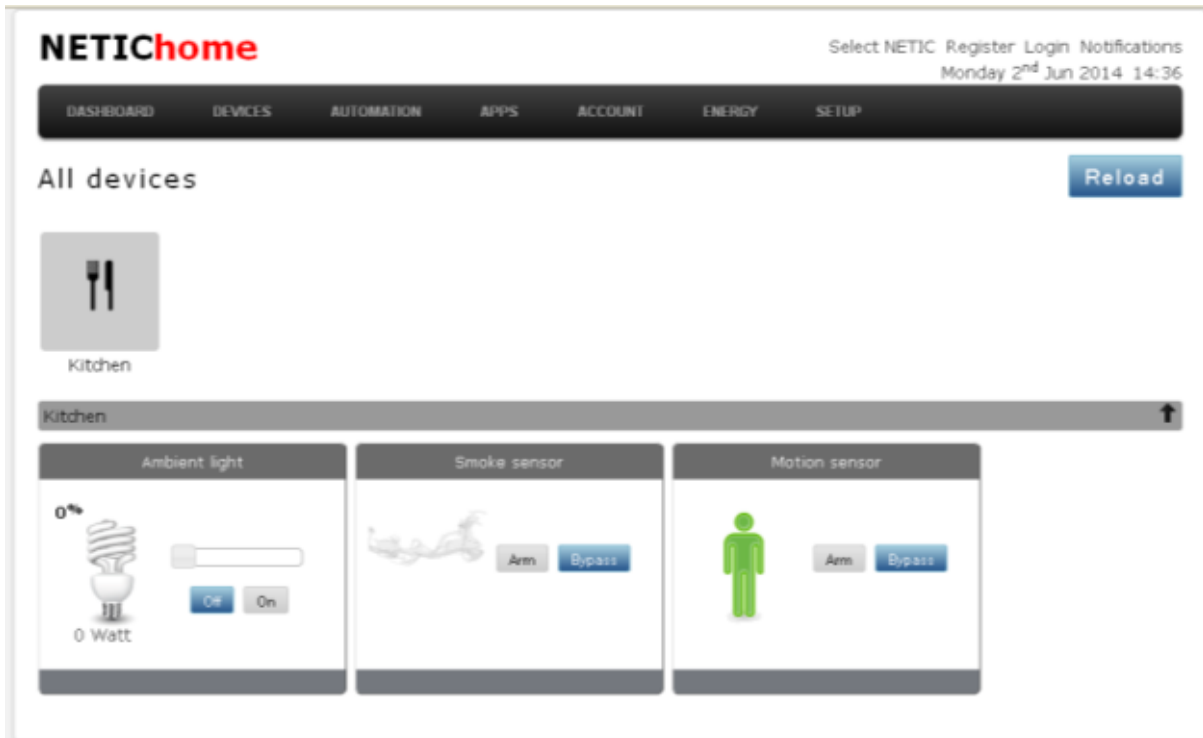


- Если вы приобрели и подключили датчик температуры, вы также увидите отображение текущей температуры.

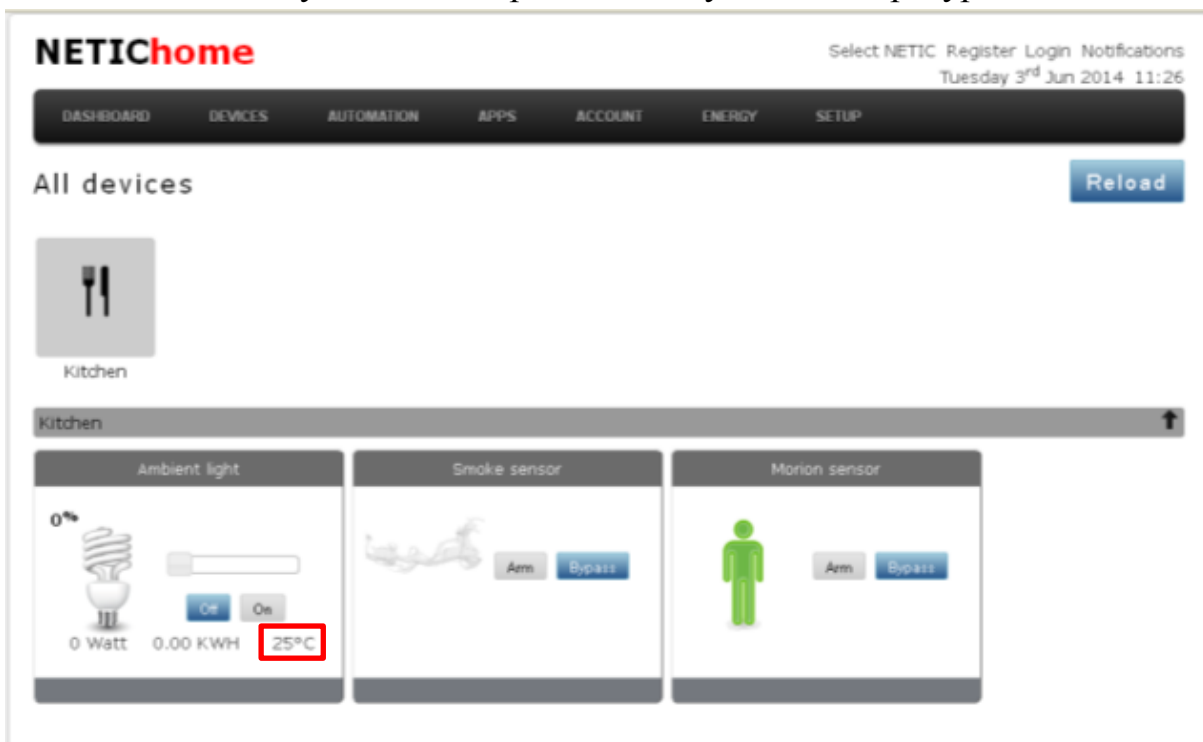

Удаление модуля-регулятора (Dimmer) из базы данных главного контроллера NETIC Control

1. Зайдите в вкладку «Устройства/Управление устройствами» (Device/Device Management), оно расположено сверху в графическом интерфейсе;
2. Нажмите иконку «Управление устройствами NETIChome» (Manage NETIChome devices);

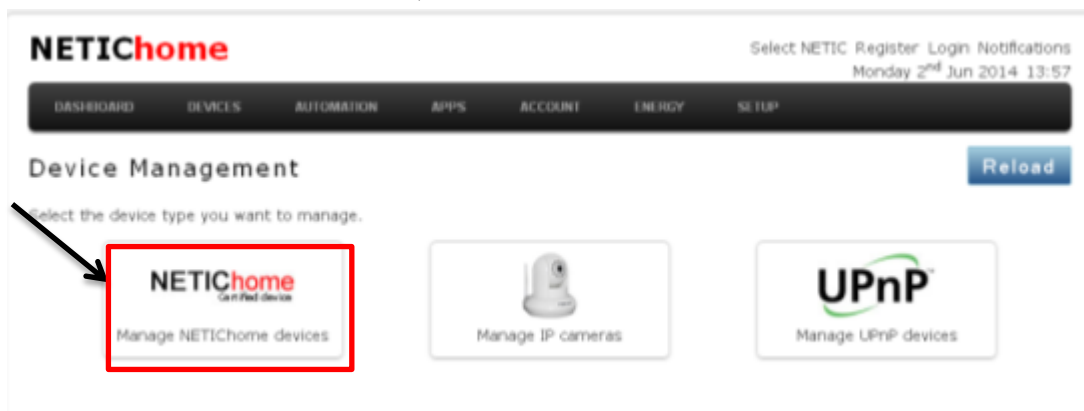

3. В левой части выберите «Удаление устройства NETIChome из главного контроллера NETIC Control. Удаление устройства из вашей сети Z-Wave» (Remove a NETIChome device. Remove a device from your network). Затем выполните следующие шаги:
 - Поднесите устройство, которое вы хотите удалить к контроллеру NETIC Control на расстояние не менее 1 метра друг от друга;
 - Для начала процесса удаления нажмите клавишу «Начать удаление устройств» (Start removing devices).



NETIChome Select NETIC Register Login Notifications
Thursday 11th Sep 2014 09:20

DASHBOARD DEVICES AUTOMATION APPS ACCOUNT ENERGY SETUP

Device management Reload

Add a NETIChome device
Bring devices to NETIC

Add a NETIChome device
Bring NETIC to devices

Remove a NETIChome device
Remove a device from your network.

Advanced
Advanced options

Delete devices
Delete devices that could not be removed

To remove a device from NETIC you need to use the removing devices process in Device Management.

1.) Bring the device you wish to remove from NETIC within 1 meter (3 feet) of the NETIC unit.

2.) To start the removing devices process, press the start removing devices button.

Back Start removing devices

4. Главный контроллер NETIC Control начнет процесс удаления устройства. За ходом вы можете наблюдать в окне справа сверху «Режим удаления новых устройств» (Remove devices mode));

NETIChome Select NETIC Register Login Notifications
Tuesday 3rd Jun 2014 13:05

DASHBOARD DEVICES AUTOMATION APPS ACCOUNT ENERGY SETUP

Device management Reload

Click on the NETIChome device to get it's instructions on how to remove it from NETIC.

Searching for removed NETIChome devices. Follow the instructions above to exclude devices and press Finish exclusion when done.


Back Finish removing devices

Add/Remove | Remove devices now...


5. Нажмите на иконку модуля-регулятора «DIMMER».

В появившемся подменю выберите один из способов удаления устройства «Remove device instructions»:

- Или нажмите служебную кнопку на корпусе модуля более чем на 6 секунд;
- Или замкните контакты I1 5 раз в течение 3 секунд.

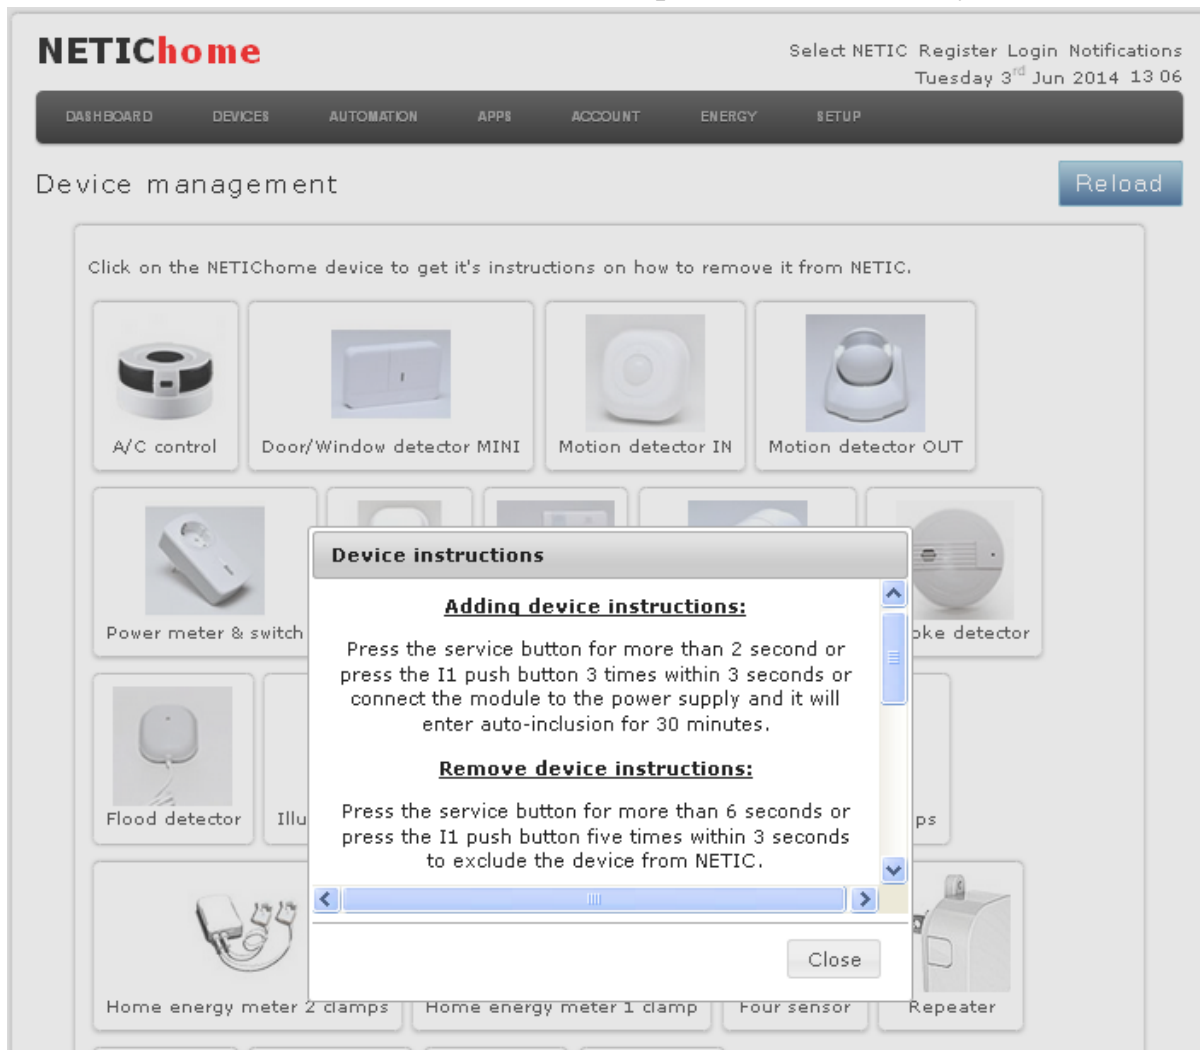

6. Когда модуль будет удален (в окне справа вверху «Режим удаления новых устройств» (Remove devices mode)), нажмите «Закончить удаление устройства» (Finish removing devices).

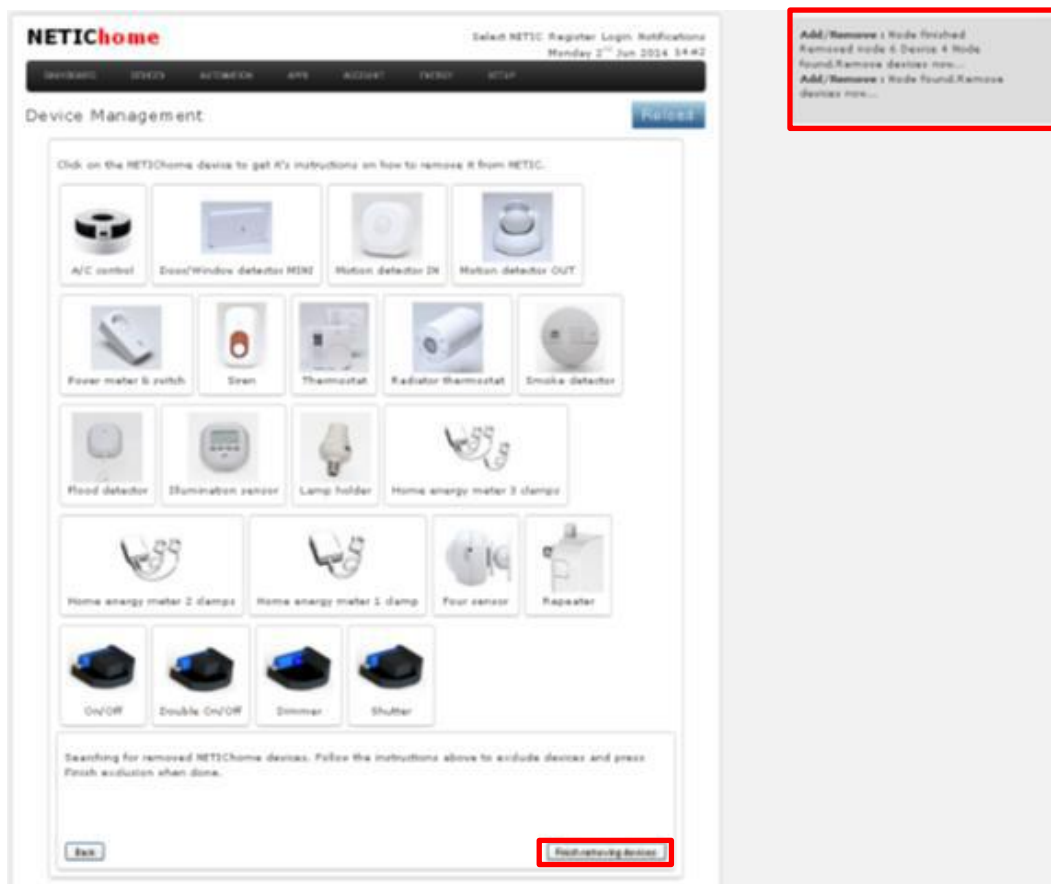

7. На этом процедура удаления модуля (устройств) окончена. Вы будете перенаправлены в меню «Устройства/Все устройства» (Devices\All devices).

